


MÍSTNÍ KLIMATIZÁTOR VZDUCHU

GPC09AM-K5NNA3A



Automatický režim Funkce Spánek Funkce odvlhčování LED displej Diagnostika závad Časovač Start / Stop Maximální pokrytí

- Výkon chlazení 2,6 kW
- Ideální velikost místnosti 11–18 m²
- Energetická třída A
- Hladina akustického tlaku max. 53 db(A)
- Hladina akustického výkonu max. 64 db(A)
- Funkce odpařování kondenzátu
- Kolečka pro lepší mobilitu
- Snadná údržba



ENERGY LABEL
 Model GPC09AM-K5NNA3A
 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUZHAI

EER

A

2,6 kW	2,6 EER
64 dB	1,0 kWh/60min*

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
 *Меншія пісч - Аенітса
 626/2011



Automatický režim

Funkce Spánek

Funkce odvlhčování

LED displej




Diagnostika závad



Časovač Start / Stop



Maximální pokrytí

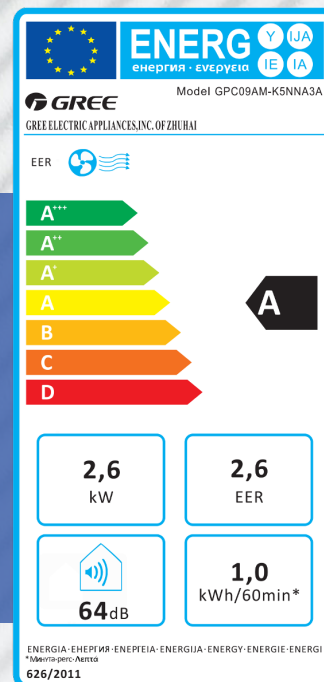

Kategorie	Místní klimatizátor vzduchu		
Označení modelu	GPC09AM-K5NNA3A		
Jmenovitý výkon při chlazení	P_{rated} při chlazení	2,6	kW
Jmenovitý výkon při vytápění	P_{rated} při vytápění	-	kW
Jmenovitý příkon při chlazení	P_{EER}	1,15	kW
Jmenovitý příkon při vytápění	P_{COP}	-	kW
Jmenovitý chladicí faktor	EER_d	2,6	-
Jmenovitý topný faktor	COP_d	-	-
Spotřeba el. energie, pokud je termostat ve vypnutém stavu	P_{TO}	50	W
Spotřeba el. energie v pohotovostním stavu	P_{SB}	0,5	W
Spotřeba el. energie při chlazení	Q_{SD}	1,0	kWh / h
Spotřeba el. energie při topení	Q_{SD}	-	kWh / h
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	62 / 63 / 64	dB(A)
Potenciál globálního oteplování	GWP	3	kg ekv. CO ₂
Energetická třída	chlazení / vytápění	A / -	-
Chladivo	typ / váha	R290 / 0,22	typ / kg
Optimální velikost místnosti	plocha	11–18	m ²
Napětí	-	~ 220–240	V
Frekvence	-	50	Hz
Jmenovitý proud	-	5,5	A
Průtok vzduchu	-	260 / 290 / 320	m ³ / hod
Hladina akustického tlaku	L_p	49 / 51 / 53	dB(A)
Hadice pro odvod teplého vzduchu	délka / průměr	150 / 14,3	cm
Odvlhčování	-	34,3	litrů / den
Rozměry výrobku	(š × v × h)	306 × 805 × 362	mm
Rozměry obalu	(š × v × h)	361 × 864 × 498	mm
Váha produktu	-	27,5	kg
Váha produktu s obalem	-	32,5	kg
Jméno nebo název a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce	Výrobce: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI, West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, 519070, China Zástupce: GREE Czech & Slovak s.r.o., Košuličova 778/39, Brno, 619 00, Czech Republic		
Kontakt pro další informace	www.greeczech.com / info@greeczech.cz		

* Zařízení je naplněno hořlavým chladivem R290 (CH₃CH₂CH₃).
 * Hermeticky uzavřený systém.